


ЕВРО-5

МАЗ-6501С5-525-000

Автомобиль-самосвал 6x4 с боковой разгрузкой

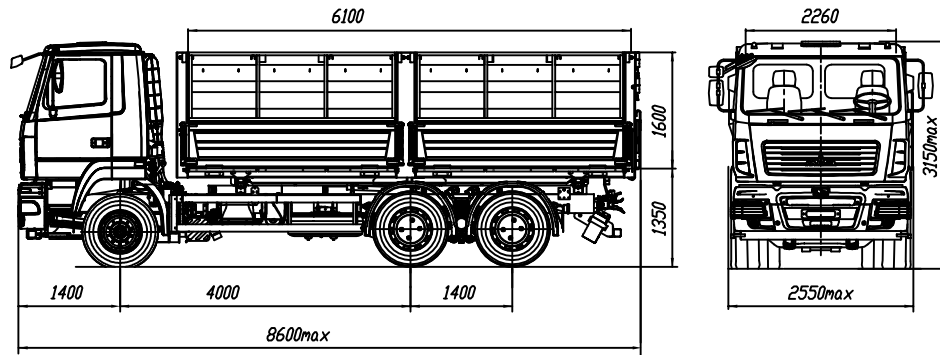

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Технически допустимая общая масса автомобиля, кг.....	25000
Технически допустимая общая масса автопоезда, кг.....	44000
Распределение технически допустимой общей массы автомобиля, кг:	
на переднюю ось.....	7000
на ведущую тележку мостов.....	18000
Технически допустимая грузоподъемность, кг.....	13300
Полная масса автомобиля в снаряженном состоянии, кг.....	11700
Объем кузова, м куб.....	22
Максимальная скорость, км/ч.....	85*
Двигатель.....	ЯМЗ-53603
Мощность двигателя, кВт (д.с.).....	242,6 (330)
Максимальный крутящий момент, Нм (кг см).....	1270 (129,5)
Коробка передач.....	ZF 9S1310T0
Число передач.....	9
Предаточное число ведущих мостов.....	5,49
Размер шин.....	295/80R22,5
Топливный бак, л.....	300
Тип кабины.....	малая погрессоренная

* с ограничителем скорости

Комплектации автомобиля МАЗ-6501С5

6501С5-0000525-000 КП ZF 9S1310T0, число передач 9
устройство безазорной сцепки для прицепа,
выхлоп вниз слева, без обогрева платформы,
подогреватель двигателя, кондиционер (по заказу),
АБС, ПБС, спальное место,
независимый воздушный отопитель (по заказу),
циклон очистки воздуха (по заказу),
Боковые борта платформы – двухсекционные,
разделенные стойками. Каждая секция состоит из
и нижнего борта с верхней навеской и
и верхнего борта с верхней навеской. Задний проем
состоит из двух бортов – нижнего с верхней навеской
и верхнего с нижней навеской.
Верхний задний борт может открываться совместно с
нижним в сторону.
Тент платформы с механизмом сворачивания и
откидная площадка с лестницей
на заднем борту (по заказу).

6501С5-0000535-000 КП 9JS135TA, число передач 9
устройство безазорной сцепки для прицепа,
выхлоп вниз слева, без обогрева платформы,
подогреватель двигателя, кондиционер (по заказу),
АБС, ПБС, спальное место,
независимый воздушный отопитель (по заказу),
циклон очистки воздуха (по заказу),
Боковые борта платформы – двухсекционные,
разделенные стойками. Каждая секция состоит из
из нижнего борта с нижней навеской и
и верхнего борта с верхней навеской. Задний проем
состоит из двух бортов – нижнего с верхней навеской
и верхнего с нижней навеской.
Верхний задний борт может открываться совместно с
нижним в сторону.
Тент платформы с механизмом сворачивания и
откидная площадка с лестницей
на заднем борту (по заказу).

Примечание: на комплектации в тропическом исполнении подогреватель двигателя
не устанавливается