


EURO-V

МАЗ-6312С9-520-010

Автомобиль бортовой 6x4

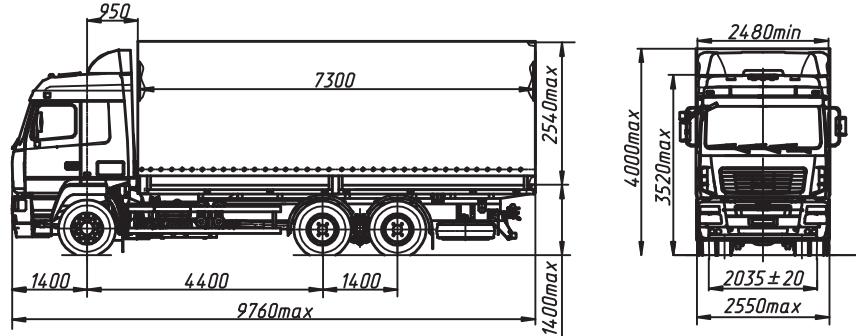

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Технически допустимая масса автопоезда, кг.....	56500
Технически допустимая общая масса автомобиля, кг.....	26500
Распределение технически допустимой общей массы автомобиля: на переднюю ось, кг	7500
на заднюю тележку, кг.....	19000
Полная масса автомобиля в снаряженном состоянии, кг...	12250
Технически допустимая грузоподъемность автомобиля, кг.....	14250
Двигатель	ЯМЗ-653
Мощность двигателя, кВт (л.с.)	310 (420)
Максимальный крутящий момент, Н.м (кгс.м)	2000 (204)
Коробка передач	16s2520T0
Число передач КПП	16
Передаточное число моста	3,86
Размер шин	315/80R22.5
Максимальная скорость, км/ч	85*
Тип кабины	большая 6431

Наименование признака		Значение признака			
		520-010	520-710	570-010	570-710
Исполнение ТС	(народнохозяйственное)	X		X	
	тропическое		X		X
Коробка передач	ZF 16s2520T0	X	X		
	12js200TA			X	X

6312С9-0000570-010- коробка передач 12js200TA, топливный бак 500л. (700л. - по заказу), тормозная система с АБС, с ПБС, передаточное число ведущего моста $U_0=4.2$, колеса дисковые, НЖП, переднее защитное устройство, кондиционер (по заказу), независимый воздушный отопитель кабины (по заказу), ограничение максимальной скорости (85 км/ч), противотуманные фары (по заказу), вид буксирного приспособления – беззазорная сцепка, круиз-контроль, противосолнечный козырек (по заказу), магнитола (по заказу), платформа тентовая с задним пологом, (тентовая с дверями или тент шторный с пологом или тент шторный с дверями–по заказу)

Примечание: На комплектации в тропическом исполнении подогреватель двигателя и независимый воздушный отопитель не устанавливаются.

* – обеспечивается работой устройства ограничения скорости электронной системы управления двигателем базового автомобиля