


EURO-V

МАЗ-6312С9-528-012

Автомобиль-сортиментовоз 6x4

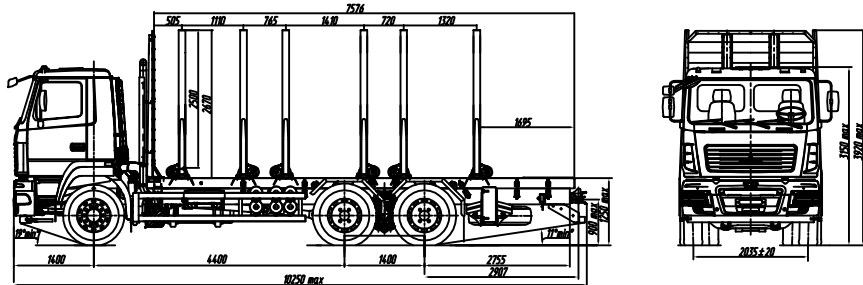

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Технически допустимая общая масса автомобиля, кг.....33500
 Распределение технически допустимой общей массы автомобиля:
 на переднюю ось, кг 7500
 на заднюю тележку, кг..... 26000
 Полная масса автомобиля в снаряженном состоянии, кг 12530 (12100*)
 Технически допустимая грузоподъемность автомобиля, кг..... 20970 (21400*)
 Двигатель ЯМЗ-653.10
 Мощность двигателя, кВт (л.с.) 310 (420)
 Максимальный крутящий момент, Н.м (кгс.м) 2000 (204)
 Коробка передач ZF 16s2520T0
 Число передач КПП 16
 Передаточное число моста 5,33
 Размер шин 315/80R22.5
 Максимальная скорость, км/ч 85
 Тип кабины 6501 рестайлинг
 Сортиментовозное оборудование с 6-ю ложементами
 с 4-я ложементами (по заказу)
 Буксирный прибор беззазорная сцепка
 * Для комплектации с 4-я ложементами

Комплектации автомобиля-сортиментовоза

6312С9-0000528-012 -

коробка передач ZF 16S2520T0, КОМ NH/1b или NH/1c (без насоса), топливный бак 500 л., тормозная система с АБС, с ПБС, колеса дисковые, НЖП, переднее защитное устройство (ППЗУ), защита радиатора, кондиционер (по заказу), независимый воздушный отопитель кабины (по заказу), ограничение максимальной скорости (85 км/ч), противотуманные фары (по заказу), круиз-контроль (по заказу), спальное место (по заказу), электростеклоподъемники (по заказу), центральный замок (по заказу), зеркала заднего вида с электрорегулировкой (по заказу), тахограф (по заказу), обтекатель (по заказу)

6312С9-0000578-012 -

коробка передач 12JS200TA, КОМ QH-70 (под фланец или под насос) без насоса, топливный бак 500 л., тормозная система с АБС, с ПБС, колеса дисковые, НЖП, переднее защитное устройство (ППЗУ), защита радиатора, кондиционер (по заказу), независимый воздушный отопитель кабины (по заказу), ограничение максимальной скорости (85 км/ч), противотуманные фары (по заказу), круиз-контроль (по заказу), спальное место (по заказу), электростеклоподъемники (по заказу), центральный замок (по заказу), зеркала заднего вида с электрорегулировкой (по заказу), тахограф (по заказу), обтекатель (по заказу)

Примечание:

- 1) Тропические исполнения -7ХХ выполняются в комплектации без шумоизоляционных экранов;
- 2) На комплектации в тропическом исполнении подогреватель двигателя не устанавливается.